



BELEUCHTUNGSDetails Juwelier Jensen in Husum  
AUGUST 2012

Die einzelnen Beleuchtungselemente sind aufgeführt nach ihrer Bezeichnung laut **Planlegende**, welche im Grundrissplan zusammen mit den Möbeln und den Elektroinstallationen zu finden ist.

GESAMTAUFSTELLUNG:

- L1**  
Einbauleuchte Decke
- L2**  
Beleuchtung Innenschaufenster oben  
Steckkontakt-Spot in Innenschaufensterrückwand  
Pendelleuchte über Kasse
- L3**  
Rahmen Innenschaufenster
- L4**  
Pendelleuchte über Tisch
- L5**  
Indirektlicht Decke
- L6**  
Bordbeleuchtung Schaufenster
- L7**  
Bügelleuchte Vitrine Rückwand
- L8**  
Leuchtfachböden
- L9**  
Spot für Schaufensterbereiche



Einbaurahmen

## L1

Einbauort: Einbauleuchte Decke

Hersteller: LTS

Fabrikat: Scene 33

Lichtköpfe LED und HIT-CE

Beleuchtungsmerkmale:

- Einbaurahmen 1- bis 3-flammig, Material: Metall, variabel bestückbar
- LED Spots mit Ausstrahlwinkel 15°, für gezielte Ausleuchtung bestimmter Bereiche und 35° für Grundbeleuchtung der ausgestellten Objekte, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98% in PRI-Plus Spiegeloptik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, geräuscharme Aktivkühlung
- HIT-CE für Grundbeleuchtung der Ladenfläche, Ausstrahlwinkel 30°, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium, einfacher Leuchtmittelwechsel



LED Einbauspot



HIT-CE Einbauspot



GLORI-A ,K'



TURN-KOPF Leuchte



TYP FLEX LED

## L2

Einbauorte:  
Beleuchtung Innenschaufenster oben

Steckkontakt-Spot in  
Innenschaufensterrückwand

Pendelleuchte über Kasse


Hersteller: Steng

- Grundsätzlich variables System, mit einem Steckkontakt können die unterschiedlichsten Systeme je nach Anforderung bestückt werden

Fabrikate und Beleuchtungsmerkmale:

- TURN-KOPF Leuchte  
Steckkontakt-Spot Innenschaufenster oben, setzen von Aktzienten der ausgestellten Objekte, Kopf um 210° schwenkbar
- TYP FLEX LED  
Steckkontakt-Spot in Innenschaufensterrückwand, Flexschlauch durch Eindrehen in Steckkontakt gegen Herausziehen gesichert.
- GLORI-A ,K'  
Beleuchtung des Kassenbereichs, handgefertigte mundgeblasene Pendelleuchten aus Kristallglas in rauchgrau



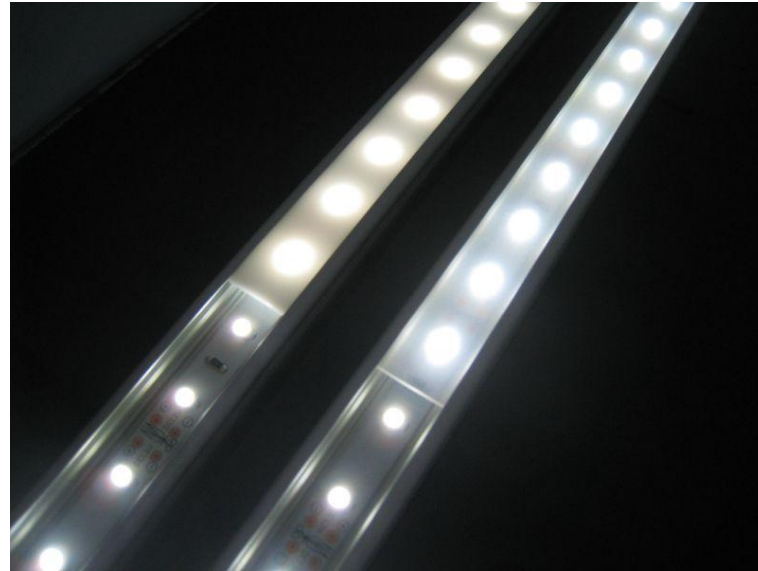

Einbaubeispiel  
Vergleich  
warmweiß (links)  
kaltweiß (rechts)



LED Lichtband  
warmweiß



Aluminiumkanal  
Mit  
Plexiglasabdeckung

### L3

Einbauort: Rahmen Innenschaufenster

Beleuchtungsmerkmale:

- Grundausleuchtung der Innenschaufenster über LED-Lichtband
- LED-Band in Aluminiumkanal mit satinierter Plexiglasabdeckung, Lichtfarbe warmweiß



Einbaubeispiel

## L4

Einbauort: Pendelleuchte über Tisch

Hersteller: Viabizzuno

Fabrikat: h2o sospensione  
mit transparentem Glaskörper

Beleuchtungsmerkmale:

- Ausleuchtung des Tischbereichs
- Pendelleuchte aus verchromtem Metall,  
mit mundgeblasenem transparentem  
Glas. Bestückt mit zwei schwenkbaren  
Halogenlampen



Einbaubeispiel

## L5

Einbauort: Indirektlicht Decke

Hersteller: RZB

Fabrikat: Lichtleiste STRIP

Beleuchtungsmerkmale:

- Schaffung einer Grundbeleuchtung und gleichzeitig Atmosphärische Beleuchtung des Ladenbereichs
- Dimmbar
- Kompakte Linienleuchte mit Wippschalter, flackerfreier Sofortstart, werkzeuglose Leuchtenwartung





Einbaubeispiele

## L6

Einbauort: Bordbeleuchtung Schaufenster

Hersteller: XAL

Fabrikat: NANO 60 FIX | TURN

Beleuchtungsmerkmale:

- Grundbeleuchtung der Schaufenster
- Montagekanal Alu, rundes und halbaustretendes Element mit achsialem Schwenkbereich von +/- 15°, Ausleuchtung kann angepasst werden
- Ausleuchtungswinkel 35°





Einbaubeispiel

## L7


Einbauort: Bügelleuchte Vitrine Rückwand

Hersteller: XAL

Fabrikat: NANO SUPPORT

Beleuchtungsmerkmale:

- Grundbeleuchtung der Schaufenster
- Kompakte Bügelleuchte bestehend aus waagrecht, drehbarem Leuchtenprofil und Aluminium Standrohren mit geringem Querschnitt mittels Verschraubungsmechanismus am Vitrinboden fixiert.
- Ausleuchtungswinkel F Flood 41°

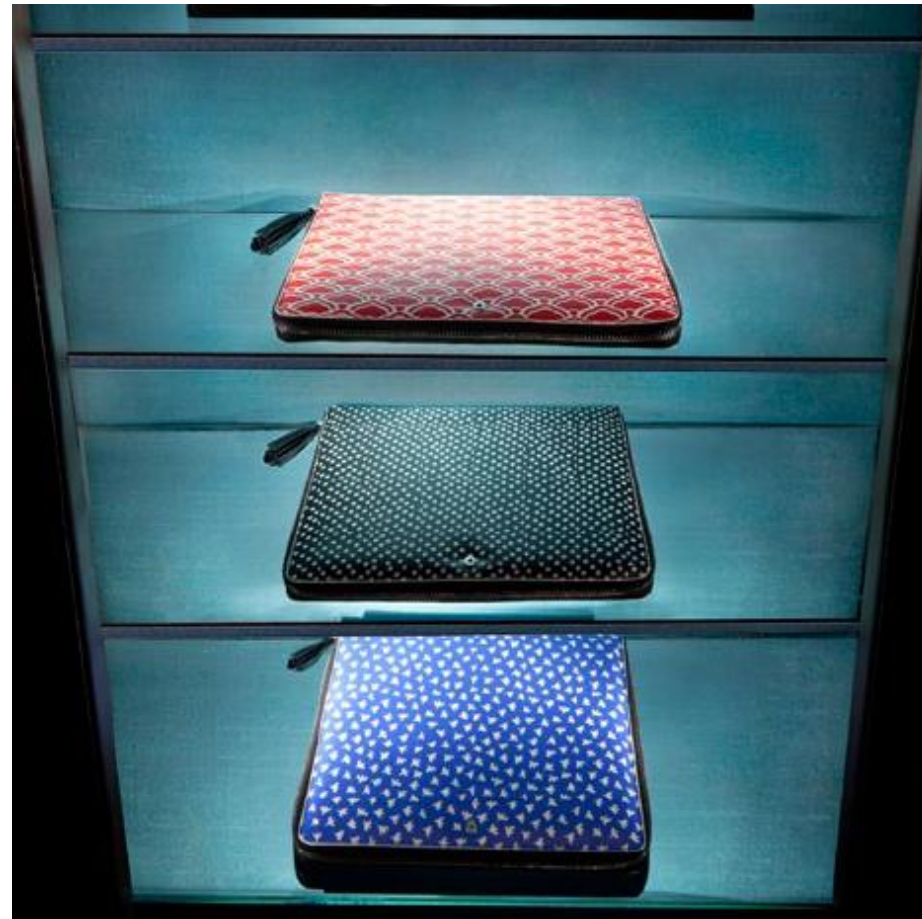

Einbaubeispiel

## L8

Einbauort: Leuchtfachböden

Hersteller: XAL

Fabrikat: RIMO SLIDE

Beleuchtungsmerkmale:

- Beleuchtete Regalböden zur Minderung der Abschattung und zur Akzentuierung
- Steckbarer Glasfachboden mit integrierten LED Spots auf der Unterseite des schmalen Rähmchens. Dadurch wird der unter dem Glasboden liegende Bereich schön ausgeleuchtet.



Einbaubeispiel

## L9

Einbauort: Spot für Schaufensterbereiche

Hersteller: LTS

Fabrikat: SX 313

Beleuchtungsmerkmale:

- Spots zur Akzentuierung ausgewählter Ausstellungsobjekte
- Ausstrahlwinkel 15°, Lichtkopf 90° schwenkbar, einfach Leuchtmittelwechsel, Schutzglas



Auf ein gutes Gelingen.